



- Ultra durable**
- Ultra flexible**
- Ultra resistente**
- Uso exterior**

Revoflex es un revestimiento texturado poliuretánico, con color de terminación fina. Formulado a base de polímeros elastoméricos y poliuretano de última tecnología, esta combinación le otorga al Revoflex una excelente resistencia a la intemperie además de una gran flexibilidad y adherencia. Al secar forma una película impermeable, que actúa como barrera protectora contra el paso del agua.

USOS:

Uso exterior. Por su excelente adherencia admite su aplicación directamente sobre grueso fratazado, revoque fino, placa de roca de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A), Sistema E.I.F.S., bloques de hormigón y chapa metálica protegida previamente con pintura anticorrosiva.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. **De existir formaciones de hongos o algas:** lavar con solución de agua lavandina diluida al 10% en agua. Se aconseja luego del tratamiento lavar con abundante agua y dejar secar.

En revoques cementicios nuevos: dejar transcurrir 30 días en exterior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. **En superficies con algún tratamiento previo:** se aconseja aplicar siempre una mano de Anclaflex Sellador-Fijador. **Sobre hierro sin protección:** es conveniente dar una mano previa de antióxido.

En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A): para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar una mano previa de Anclaflex - Base Coat teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

FORMA DE APLICACIÓN:

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el revoque. **Revoflex revestimiento texturado poliuretánico** puede ser aplicado con rodillo de lana de pelo corto o con soplete tolva. Para ambos casos aconsejamos aplicar una mano de imprimación diluyendo **Revoflex revestimiento texturado poliuretánico** al 50% con agua limpia o bien aplicar una mano previa de Recuflex – Base para Revestimientos, del mismo tono que el revestimiento elegido como terminación. No se aconseja

ja su aplicación si existe presencia de humedad, en ese caso debe repararse primero la problemática existente. **Aplicación con rodillo de lana de pelo corto:** Aplicar una primera mano de imprimación o una mano de Recuflex – Base para Revestimientos según forma de aplicación recomendada. Dejar secar y aplicar dos manos más de producto puro, respetando el tiempo de secado entre manos y evitando superponer los empalmes. El producto se presenta listo para usar, de ser necesario para facilitar la aplicación, diluir con 10-15% de agua en volumen.

Tener en cuenta que **Revoflex revestimiento texturado con poliuretánico** no es una pintura, por este motivo, recomendamos realizar con el rodillo pasadas cortas y cruzadas, procurando una carga uniforme del producto sobre el soporte. Una vez realizado esto, para lograr la textura, pasar el rodillo, sin cargar, con movimientos rectos descendentes, sin volver a rodar el rodillo sobre su pasada.

Aplicación con soplete tolva: Aplicar una primera mano de imprimación o una mano de Recuflex – Base para Revestimientos según forma de aplicación recomendada. Luego según el grado de protección deseada aplicar una o dos manos de **Revoflex revestimiento texturado con poliuretánico** diluido con 10-15% de agua en volumen. Se recomienda para su aplicación utilizar un pico de 1 a 2 mm de diámetro.

DATOS ÚTILES

Herramientas recomendadas

- RODILLO**
- PINCELETA**
- SOPLATE TOLVA**

Utilizar elementos de protección recomendados.



Rendimiento teórico (*)

1 - 1,2 KG/M²
imprimación + 2 manos


Tiempo de secado (**)

3 A 4 HORAS
al tacto

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato, color y forma de aplicación.

(**)Los plazos pueden variar según condiciones de humedad y temperatura ambiente.

Colores de línea 18 colores de línea catálogo Anclacolor Inspiraciones

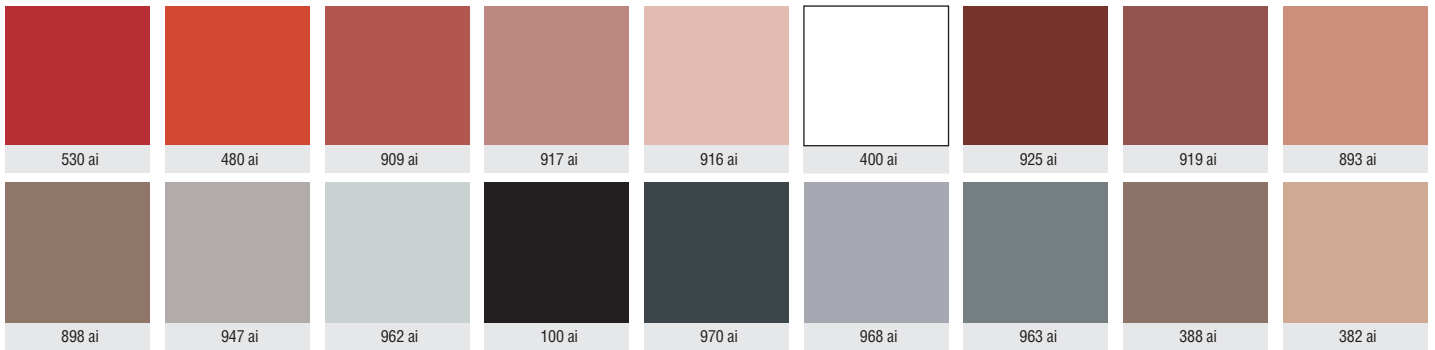

Sist. tintométrico Anclacolor 600 colores

Los colores del sist. Anclacolor se realizan bajo pedido

Presentaciones



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

ECO CONCIENCIA // Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

CALIDAD ANCLAFLEX // Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar