


webertherm perfil goterón

Ficha de producto

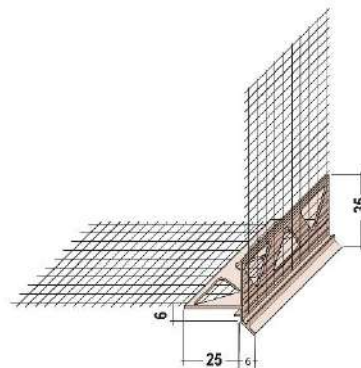

DESCRIPCIÓN

webertherm perfil goterón es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antialcalina, para formar bordes en la zona de los dinteles en los sistemas de aislamiento por el exterior. Resuelve el goteo en los dinteles de puertas y ventanas, refuerza dinteles de puertas y ventanas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente.

MODO DE EMPLEO

Extender webertherm base coat con llana metálica de manera uniforme sobre la superficie donde colocara el perfil. Colocar el perfil en posición verificando el plomo correcto. Aplicar una segunda capa de webertherm base coat con llana metálica, extendiendo desde el perfil de PVC, estirando la malla hacia cada lado.

OBSERVACIONES

Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.

PRESENTACIONES

Perfiles de 2.5 metros de longitud.
Cajas de 10 perfiles. Metros lineales por caja: 25 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición del material: PVC y malla de fibra de vidrio
Norma: DIN EN ISO 1163-1
Color: Blanco
Luz de la malla: 6 x 6 mm
Malla: 100 x 100 mm
Gramaje de la malla: 160 g/m